

COMPRESSEURS SANS HUILE



COMPRESSEURS POUR DENTISTES ET LABORATOIRES • MEDICAIR

24



COMPRESSEURS SANS HUILE • SCROLL


25

COMPRESSEURS POUR DENTISTES ET LABORATOIRES • MEDICAIR

- Gammes complètes DR Sonic et Med
- Construction compacte
- Versions standard (Med) et insonorisées (DR Sonic)
- Sécheur par absorption (version FM)




MED102-24F-0.75M



MED 320-50V-3M



DR.SONIC 160-24F-1.5M



Caractéristiques															
Référence	Code	Modèle	Nombre de sièges	Litres	Puissance HP/kW	Air 5 bar l/min. / m³/h	Pression max. bar	Niveau sonore db(A)	Tension Volt/Ph	Vitesse trs/min	Nbre de pistons	Dimensions mm	Poids kg	P.U. H.T. euros	
Med 102-24F-0,75M	125400	OL102	1	24	0,75/0,55	55 / 3,3	8	65	230/1	1400	1	400 x 450 x 620	32	925	
Med 102-24F-FM-0,75M	125410	OL102	1	24	0,75/0,55	55 / 3,3	8	65	230/1	1400	1	580 x 460 x 680	45	1 440	
Dr.Sonic 102-24F-0,75M	125420	OL102	1	24	0,75/0,55	55 / 3,3	8	61	230/1	1400	1	530 x 460 x 720	49	1 235	
Dr.Sonic 102-24F-FM-0,75M	125430	OL102	1	24	0,75/0,55	55 / 3,3	8	61	230/1	1400	1	700 x 500 x 750	62	1 750	
Med 160-24F-1,5M	127410	MK 160	2	24	1,5/1,1	115 / 6,9	8	69	230/1	1400	1	400 x 450 x 670	38	1 030	
Med 160-24F-FM-1,5M	127420	MK 160	2	24	1,5/1,1	115 / 6,9	8	69	230/1	1400	1	700 x 460 x 750	51	1 650	
Dr.Sonic 160-24F-1,5M	127401	MK 160	2	24	1,5/1,1	115 / 6,9	8	56	230/1	1400	1	400 x 500 x 750	55	1 340	
Dr.Sonic 160-24F-FM-1,5M	127400	MK 160	2	24	1,5/1,1	115 / 6,9	8	56	230/1	1400	1	700 x 500 x 750	68	1 955	
Med 320-50V-3M	135520	VKM 320	3-4	50	3/2,2	235 / 14	8	72	230/1	1400	2V	400 x 500 x 950	53	1 440	
Med 320-50V-ES-3M	135510	VKM 320	3-4	50	3/2,2	210 / 12,5	8	72	230/1	1400	2V	580 x 460 x 950	68	2 370	
Dr.Sonic 320-50V-3M	135530	VKM 320	3-4	50	3/2,2	235 / 14	8	60	230/1	1400	2V	610 x 500 x 880	73	1 855	
Dr.Sonic 320-50V-ES-3M	135500	VKM 320	3-4	50	3/2,2	210 / 12,5	8	60	230/1	1400	2V	700 x 500 x 950	89	2 885	
Med 640-90F-6T	145510	VKM 320	6-8	90	2x3/2x2,2	470 / 28,2	8	76	400/3	1400	2V	1120 x 450 x 920	89	3 710	
Dr.Sonic 640-90F-ES-6T	145520	VKM 320	6-8	90	2x3/2x2,2	420 / 25	8	64	400/3	1400	2V	1120 x 720 x 820	118	6 385	

Modèles sur délai.

COMPRESSEURS SANS HUILE • SCROLL

Les compresseurs NUAIR de la gamme OS sont particulièrement silencieux et peuvent être installés dans tous les environnements nécessitant confort et sécurité des utilisateurs.


- Extrêmement silencieux.
- Compacts et design.
- Marche/arrêt Automatique
- Moteur IP 55 class F motor.
- Équipés d'un réservoir interne traité anticorrosion de 10 ou 24 L
- Disponible sur réservoir 200 ou 270L, avec traitement interne en PTFE
- Disponible sans-capot insonorisé sur réservoir 200 ou 270L



Système de refroidissement avancé

Compresseur Scroll

Isolant phonique haut niveau

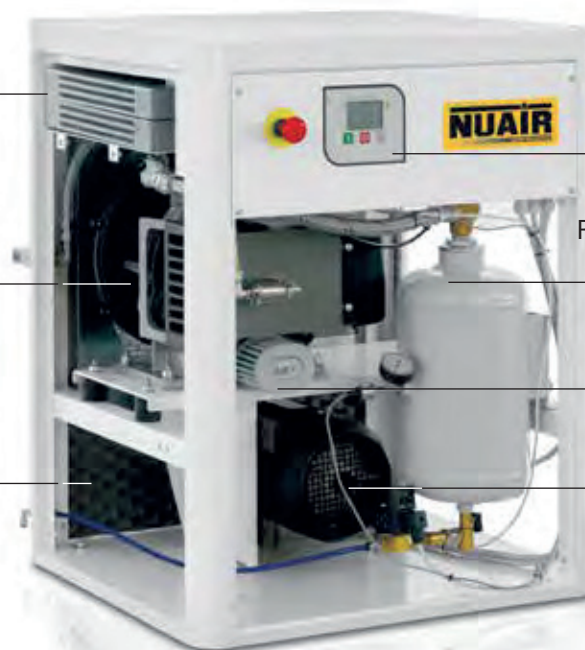

SSC contrôleur intelligent

Réservoir d'air 24 L (OS3) ou 10 L (OS5 et OS7)

Filtre d'entrée d'air, retient les poussières et particules > 1 micron

Moteur électrique IP 55 Class F

Les compresseurs Scroll fournissent un air de Class 0.

Un air totalement sans huile est une condition spécifique pour les process industriels suivants :

- Industrie pharmaceutique
- Laboratoires médicaux
- Production alimentaire
- Industrie chimique
- Équipements Spéciaux alimentaire (type robot de traite)
- Équipements laser
- Packaging, PET bouteille
- Peinture industrielle



MONTAGE MULTI - SCROLL

La gamme OS existe en «Multi-Scroll» de deux, trois ou quatre compresseurs intégrés dans la même machine pour encore plus de flexibilité et de modularité de travail.

Existe aussi avec un sécheur d'air intégré.

COMPRESSEURS SANS HUILE • SCROLL


Caractéristiques											
Référence	Code	Bloc Scroll	Litres	Puissance HP/kW	Débit réel m ³ /h	Pression max. bar	Niveau sonore db(A)	Raccord	Dimensions mm	Poids kg	P.U. H.T. euros
OUVERT - unité simple avec réservoir											
OS 308-200F open	169500	1	200	3/2.2	14.4	8	70	1/2"	1400 x 550 x 970	109	6 800
OS 508-270F TA open	179500	1	270	5/3.7	24.6	8	74	1/2"	1640 x 650 x 1030	157	7 930
OS 708-270F TA open	179510	1	270	7.5/5.5	37.8	8	76	1/2"	1640 x 650 x 1030	167	8 135
INSONORISÉ - unité simple sans réservoir											
OS 308	109505	1	-	3/2.2	14.4	8	64	1/2"	700 x 650 x 890	97	7 315
OS 508 TA	109510	1	-	5/3.7	24.6	8	67	1/2"	700 x 650 x 890	150	9 990
OS 708 TA	109500	1	-	7.5/5.5	37.8	8	69	1/2"	700 x 650 x 890	160	10 095
INSONORISÉ - unité simple avec réservoir 6 145											
OS 308-200F	169510	1	200	3/2.2	14.4	8	64	1/2"	1400 x 530 x 1240	155	7 930
OS 508-270F TA	179520	1	270	5/3.7	24.6	8	67	1/2"	1550 x 650 x 1550	240	10 920
OS 708-270F TA	179525	1	270	7.5/5.5	37.8	8	69	1/2"	1550 x 650 x 1550	245	10 920
INSONORISÉ - unité simple avec réservoir et sécheur											
OS 508-270F-ES TA	179530	1	270	5/3.7	24.6	8	67	1/2"	1550 x 650 x 1550	265	12 155
OS 708-270F- ES TA	179535	1	270	7.5/5.5	37.8	8	69	1/2"	1550 x 650 x 1550	270	12 360
MULTI-INSONORISÉ - unité double ou multiple sans réservoir											
OS 1008 TA	109515	2	-	10/7.5 (2 x 3.7)	49.2	8	67	1/2"	1160 x 600 x 1030	265	17 100
OS 1508 TA	109520	2	-	15/11 (2 x 5.5)	75.6	8	68	1/2"	1550 x 650 x 1550	275	18 130
OS 2008 TA	109525	3	-	20/15 (3 x 5.5)	113.4	8	69	3/4"	1410 x 800 x 1500	515	29 150
OS 3008 TA	109530	4	-	30/22 (4 x 5.5)	151.2	8	70	3/4"	1410 x 800 x 1500	580	37 595
MULTI-INSONORISÉ - unité double avec réservoir 270 L											
OS 1008-270F TA	179540	2	270	10/7.5 (2 x 3.7)	49.2	8	67	1/2"	1580 x 600 x 1550	350	17 405
OS 1508-270F TA	179545	2	270	15/11 (2 x 5.5)	75.6	8	68	1/2"	1580 x 600 x 1550	360	18 540
MULTI-INSONORISÉ - unité double avec réservoir 270 L et sécheur											
OS 1008-270F ES TA	179550	2	270	10/7.5 (2 x 3.7)	49.2	8	67	1/2"	1580 x 600 x 1550	380	19 365
OS 1508-270F ES TA	179555	2	270	15/11 (2 x 5.5)	75.6	8	68	1/2"	1580 x 600 x 1550	390	20 805
MULTISCROLL VITESSE VARIABLE INSONORISÉ - sans réservoir											
OS 1008 STC	109535	2	-	10/7.5 (2 x 3.7)	49.2	8	67	1/2"	1160 x 600 x 1030	285	18 540
OS 1508 STC	109540	2	-	15/11 (2 x 5.5)	75.6	8	68	1/2"	1550 x 650 x 1550	295	19 055
OS 2008 STC	109545	3	-	20/15 (3 x 5)	113.4	8	69	3/4"	1410 x 800 x 1500	535	31 310
OS 3008 STC	109550	4	-	30/22 (4 x 5.5)	151.2	8	70	3/4"	1410 x 800 x 1500	600	40 065
MULTISCROLL VITESSE VARIABLE INSONORISÉ - sans réservoir, avec sécheur											
OS 1008 ES STC	109555	2	-	10/7.5 (2 x 3.7)	49.2	8	67	1/2"	1160 x 600 x 1030	315	21 630
OS 1508 ES STC	109560	2	-	15/11 (2 x 5.5)	75.6	8	68	1/2"	1550 x 650 x 1550	325	24 000
OS 2008 ES STC	109565	3	-	20/15 (3 x 5)	113.4	8	69	3/4"	1410 x 800 x 1500	575	34 610
OS 3008 ES STC	109570	4	-	30/22 (4 x 5.5)	151.2	8	70	3/4"	1410 x 800 x 1500	640	43 365